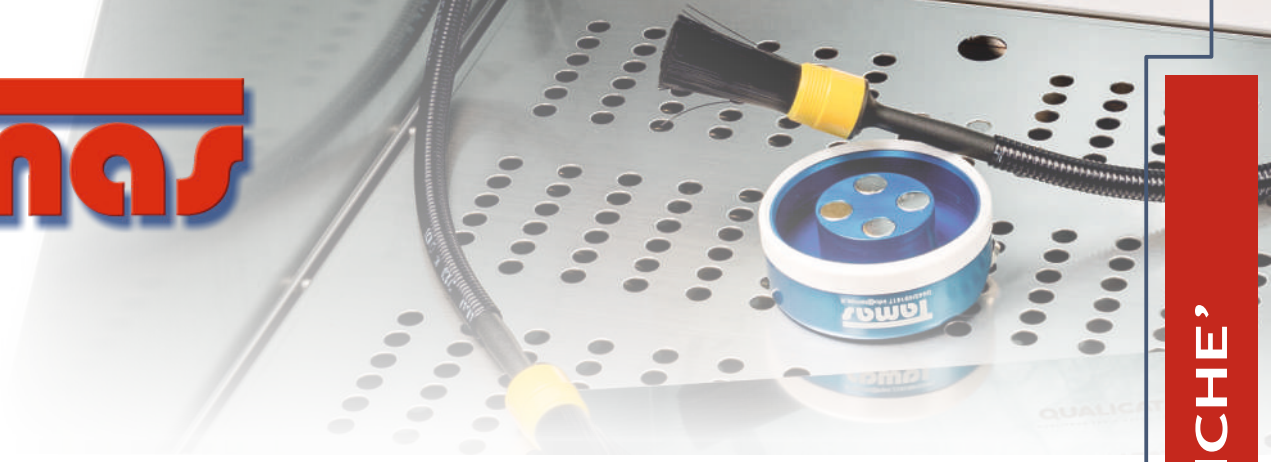

VASCA DI LAVAGGIO PER CLICHE'

Vasca di lavaggio ATVL160

Macchina progettata per lavare cliché, calamai, racle, attrezzature varie ed i loro componenti sporchi di vernice e, in generale, anche per lavare piccoli pezzi meccanici poco sporchi di olio o grasso.

La VASCA DI LAVAGGIO 160 è stato progettata e costruita per garantire un elevato livello di protezione, funzionando efficacemente e conformemente ai parametri operativi stabiliti per gli apparecchi del gruppo II, categoria 2 G, in atmosfere esplosive dovute a gas, vapori o nebbie secondo quanto prescritto dalla direttiva 94/9/CE (ATEX).
La VASCA DI LAVAGGIO 160 così concepita è quindi idonea ad operare in ambienti in qui si possono generare atmosfere potenzialmente esplosive appartenenti alle seguenti aree a rischio (direttiva 1999/92/CE).

Descrizione	U.m.	Valore
Massa (Peso).	kg	40
Altezza.	mm	1335
Larghezza.	mm	450
Profondità.	mm	660
Pressione max aria	bar	10
Pressione consigliata	bar	8
Diametro ugello aspirazione	mm	1,5
Consumo d'aria a (8 bar).	Nm3/h	11,4
Diametro camino vapori	mm	120
Velocità aria cappa (a 8 bar)	m/sec	0,62
Portata aria camino	m3/h	430
Capacità di 1 recipiente	dm3 (litri)	25
Numero di recipienti	N°	2

Macchine tampografiche
Attrezzature e accessori
Cliché e tamponi
Inchiostri e catalizzatori
Assistenza e riparazioni

100% Made in Italy